

HAVEBO/STORAX KRUIPLUIK VOOR SL-COMBINATIEVLOER NAT

Toepassingsmogelijkheden en voorwaarden.

Het kruipluik SL-NAT dient verwerkt te worden conform dit verwerkingsvoorschrift. Het niet nastreven van de voorschriften kan gevolgen hebben voor eigenschappen van het product.

TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN

- Kruipluik is voorzien van verzinkt staal
- Kruipluik zelf is geïsoleerd met Rc 3.7
- Kruipluik heeft een afmeting van 830 bij 540 mm
- Kruipluik is voorzien van stelbouten voor een juiste hoogte afstelling
- Kruipluik zelf maakt geen deel uit van de constructie


VERWERKING KRUIPLUIK SL-NAT

Plaats de eerste balk bij de voordeur op de raveelschoenen. Plaats de EPS-vulelementen bij de eerste rij. Laat een opening vrij van 830 mm op de positie waar het kruipluik geplaatst moet worden volgens het legplan [\[zie fig. 01\]](#).


Zaag een na-isolatiestrook op maat, 830 mm, en plaatst deze onder de eerste balk op de plek waar deze nu nog niet geïsoleerd is. Deze kunt u verlijmen aan de balk en/of fixeren met de meegeleverde krammen.

Plaatst de volgende balk en rij met EPS-vulelementen. De balken rondom de uitsparing van het kruipluik zijn nu volledig geïsoleerd.

Controleer op zichtbare naden en werk deze dicht met flexibele luchtdichte PUR, óók aan de onderzijde van het vloerveld. Havebo schrijft Illbruck FM330 /  LM335 (duurzaam alternatief) luchtdichte foam voor.

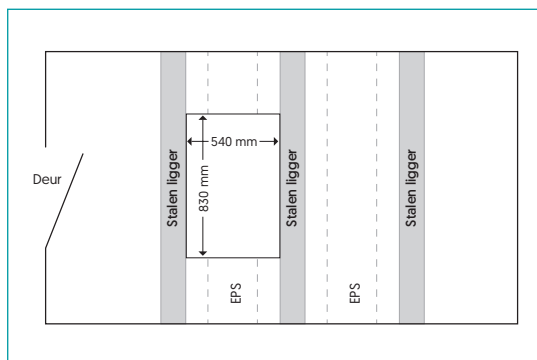

Figuur 01

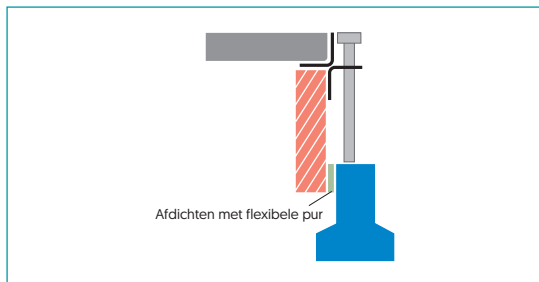


Figuur 02

PLAATSING KRUIPLUIK SL-NAT

Plaats de omranding het kruipluik tussen de stalen liggers. De kantplank valt tussen de uitsparing in het EPS en de stelbouten rusten op de bovenzijde van de stalen ligger. Draai met de stelbouten het kruipluik op het gewenste peil middels een slagschroevendraaier met dopsleutel M13. Zorg dat het de omranding waterpas is. Dicht nu alle naden rondom het kruipluik met flexibele luchtdichte PUR [\[zie fig. 02\]](#). Het kan zijn dat de stelbout uitsteekt. Deze kunt u afslijpen [\[zie fig. 03\]](#).

Na het dichtleggen van het gehele vloerveld zorgt u dat het kruipluik vrijgehouden wordt van wapening of de zwaluwstaartplaat.

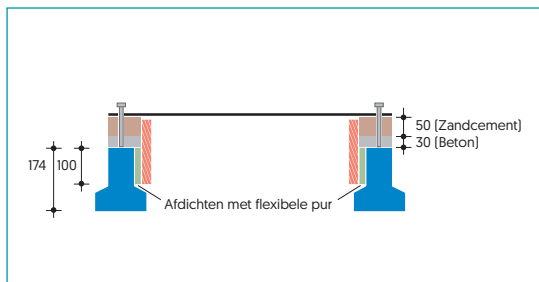

Figuur 03

Vragen over dit product?

Neem contact op met Havebo Renovatie. Wij helpen u graag verder!

(030) 228 06 13 • info@haveborenovatie.nl • haveborenovatie.nl