


SL-COMBINATIEVLOER

lichtgewicht renovatievloer door stalen liggers

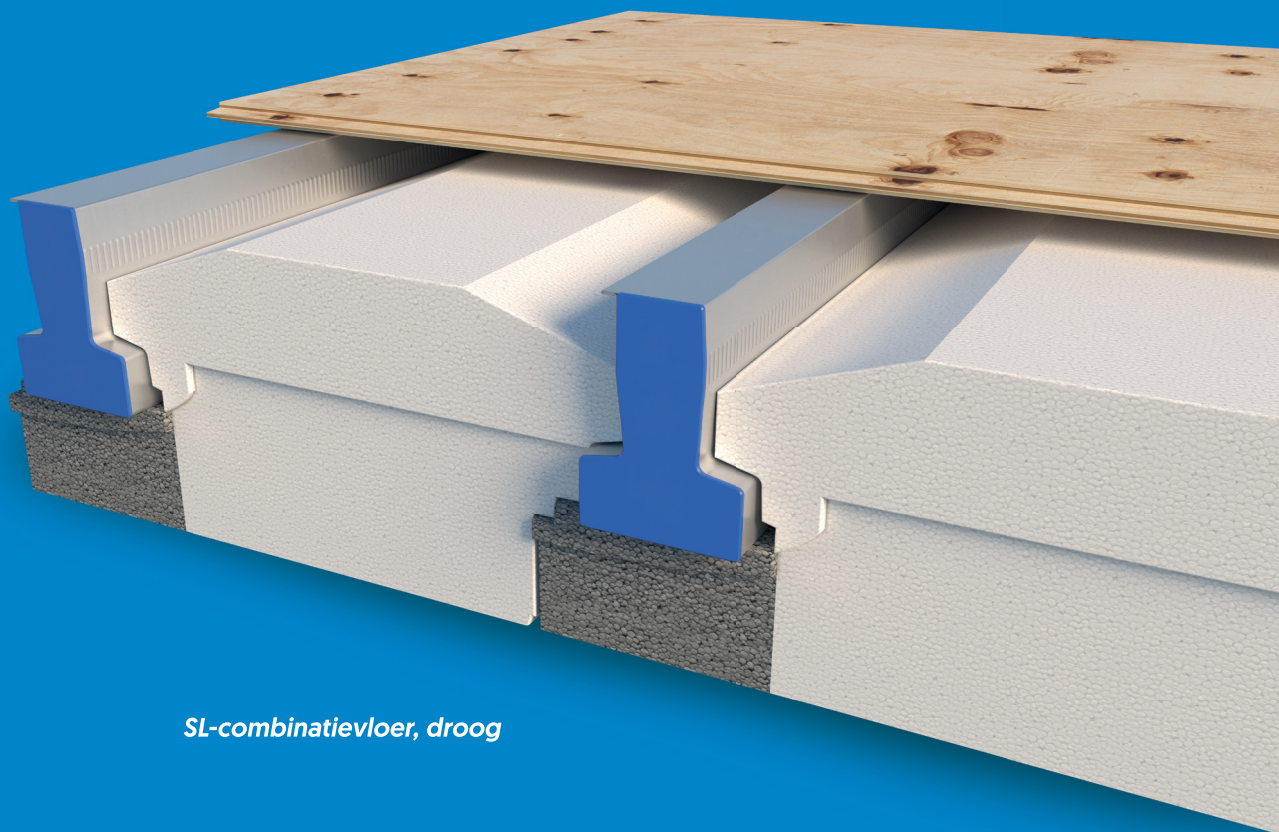

SL-combinatievloer, droog

- Lichtgewicht Inclusief underlayment slechts 24 kg/m²
- Isolierend Rc-waarde 3,7 (volgens Bouwbesluit) t/m 6,5 m²K/W
- Snel Gebruiksklaar in één werkdag
- Maatwerk Meer dan 90 verschillende liggerlengtes
- Toepasbaar Renovatie, aanbouw en verbouw
- Duurzaam 100% circulair
- Uitwisselbaar Vulelement ook te gebruiken met eps combinatievloer
- Subsidie Bij het toepassen van Havebo Renovatievloer ontvangt u subsidie

De SL-Combinatievloer is ook semi-droog en nat te verwerken. Zie achterzijde.




Vragen over dit product?

Neem contact op met Havebo Vloeren. Wij helpen u graag verder!


(030) 228 06 13 • info@havebovloeren.nl • [havebovloeren.nl](https://www.havebovloeren.nl)

SL-COMBINATIEVLOER • SEMI-DROOG

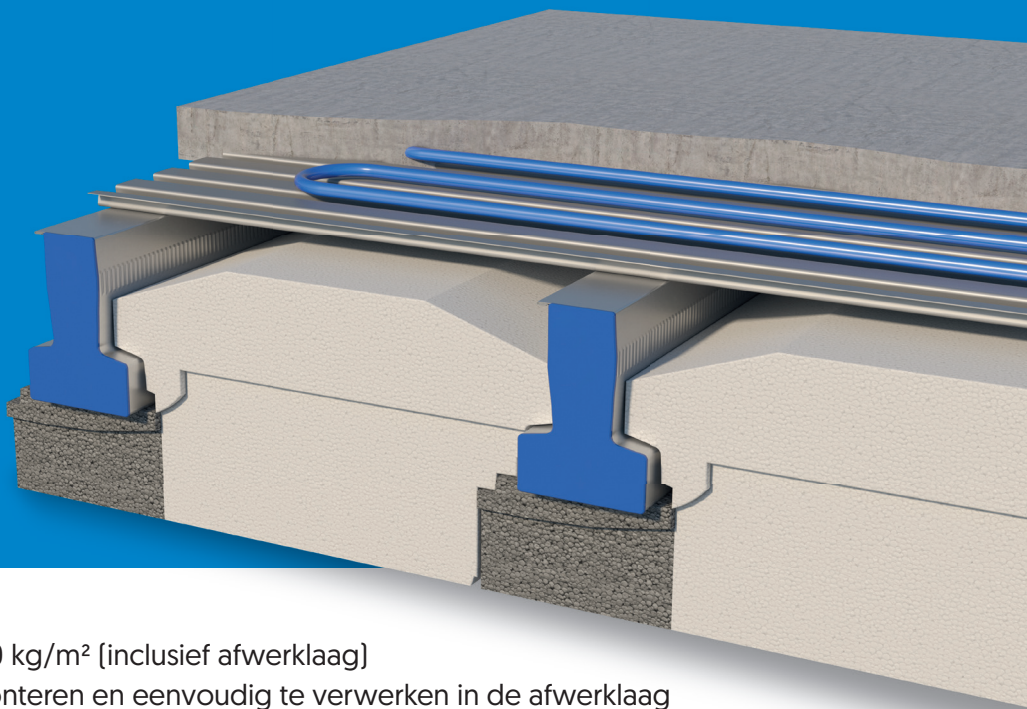

- Gewicht Slechts 100 kg/m² [inclusief afwerklaag]
- Vloerverwarming Snel te monteren en eenvoudig te verwerken in de afwerklaag

SL-COMBINATIEVLOER • NAT

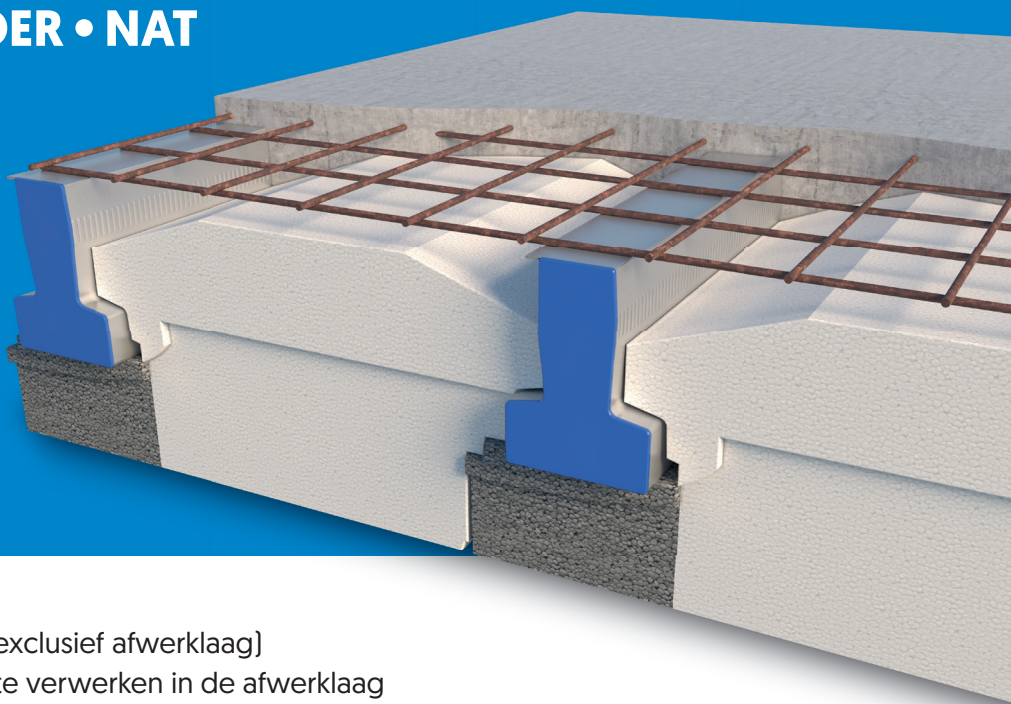

- Gewicht 136 kg/m² [exclusief afwerklaag]
- Vloerverwarming Eenvoudig te verwerken in de afwerklaag

Zie voorzijde voor algemene kenmerken van de SL-combinatievloer.



Vragen over dit product?

Neem contact op met Havebo Vloeren. Wij helpen u graag verder!

[030] 228 06 13 • info@havebovloeren.nl • havebovloeren.nl